



SCHEDA TECNICA

**GUANTI PER SALDATURA**

42VB/08 - 42VB/15 - 42VB/25

Guanto a 5 dita tutto in crosta termica mm 1,4 color aragosta, interamente foderato in tessuto non tessuto (TNT) ignifugo 180 g/mq, palmo parzialmente rinforzato in crosta termica, manichetta in crosta termica. Cuciture tutte in filato di Kevlar 50/3.

TAGLIA: 11


LUNGHEZZA 42VB/08: 28 cm

LUNGHEZZA 42VB/15: 35 cm

LUNGHEZZA 42VB/25: 42 cm

Marcatura 42VB/25 EN 388:2016+A1:2018 **2143X**

Rev. 00

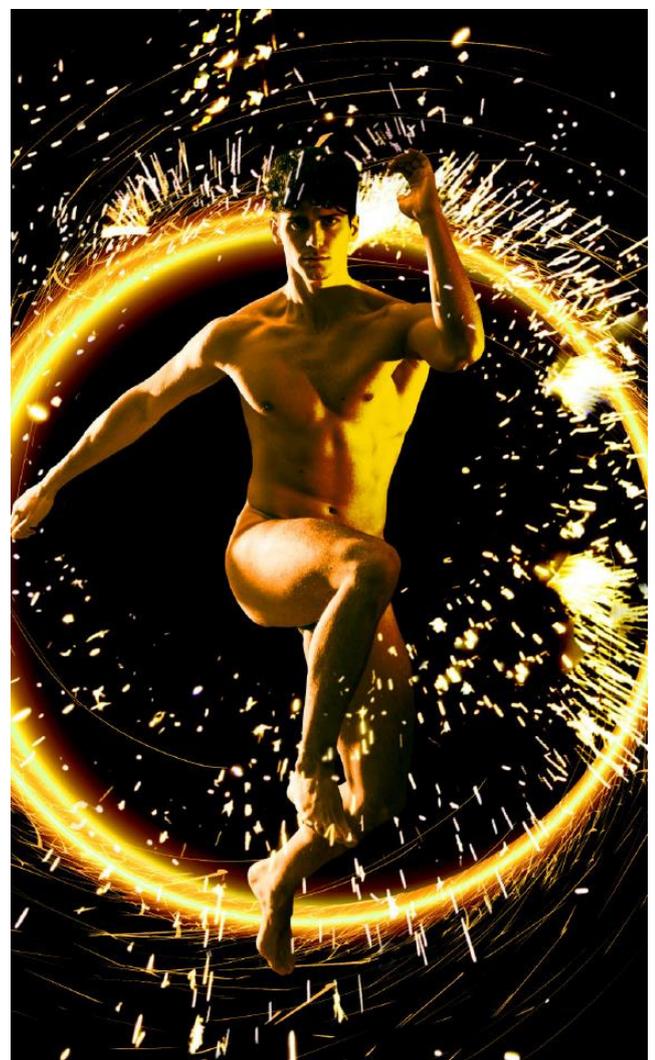

BEST PROTECTION

# FROM WELDING:



**EN 388:2016+A1:2018**

**Guanti protettivi contro rischi meccanici**

Resistenza all'abrasione 2 Resistenza al taglio 2  
Resistenza allo strappo 4 Resistenza alla perforazione 3 Resistenza al taglio TDM X



**EN 407:2004**

**Guanti protettivi contro rischi termici**

Comportamento al fuoco 4 Resistenza al calore per contatto 2 Resistenza al calore convettivo 3  
Resistenza al calore radiante 1 Resistenza a piccoli spruzzi di metallo fuso 4 Resistenza a grandi proiezioni di metallo fuso X

**EN 12477:2001+A1:2005**

**Guanti per saldatura**  
solo 42VB/15 - 42VB/25

TIPO A

CATEGORIA DPI: II